Systèmes pour conférences et interprétation simultanée

Sennheiser France dispose d'un département "Étude systèmes". À partir des besoins identifiés avec les décisionnaires, il participe à la réalisation du cahier des charges, en collaboration avec les architectes. Un devis pourra ainsi être établi, en tenant compte de tous les paramètres.

Le large éventail de produits distribués par Sennheiser France permet de répondre aux besoins de chacun avec une précision et une souplesse optimales. Sennheiser France possède ainsi tous les atouts pour vous proposer une solution "clés en main" prenant en compte dans leur globalité tous les paramètres et toutes les contraintes de votre demande.

Dans toute la France, un important réseau de distributeurs ou installateurs agréés par Sennheiser travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs de la société, afin d'assurer un service avant et après-vente sans équivalent. Tous les systèmes proposés par Sennheiser France (Sennheiser, Télévic) sont couverts par une garantie de 2 ans.

SDC 3000 : Système numérique de conférence p. 79

SDC 8000 : Système numérique de conférence & interprétation simultanée p. 80

TCS 5500 : Système numérique de conférence & interprétation simultanée p. 81

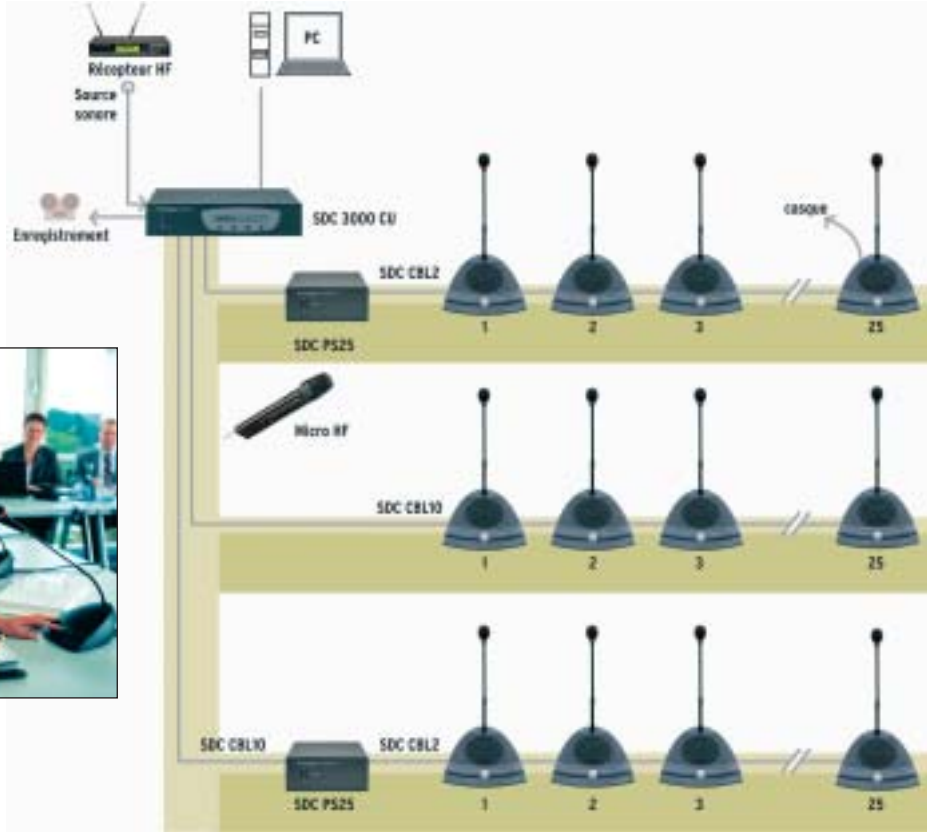

SDC 3000 : Système numérique de conférence

Prix HT Euros à l'unité

Le système numérique Sennheiser SDC 3000 représente la dernière génération en matière de systèmes de conférence mobiles et évolutifs, se prêtant à pratiquement n'importe quelle application. Le système SDC 3000 peut être configuré pour de petits séminaires, ou pour des congrès internationaux rassemblant jusqu'à 600 participants.

SDC 3000 CU - Unité centrale avec alim. intégrée pour 25 postes 2 150

Entrée/Sortie pour raccordement avec d'autres unités centrales (CU-BUS). 3 Sorties femelles 6 broches pour raccordement des faisceaux de câbles aux postes délégués (CONFERENCE BUS OUT I-II-III). Entrée XLR-3 symétrique (AUDIO IN). Sortie XLR-3 symétrique +6 dB (AUDIO OUT). Commutateur High et Low (AUDIO IN, 0dB/-20dB). Sortie conférence SUB-D 25 (CONFERENCE OUT). Connecteur femelle SUB-D 9 RS232 pour raccordement d'un ordinateur.

SDC PS 25 - Bloc d'alimentation supplémentaire 545

Bloc d'alimentation supplémentaire pour 25 postes. Connecteur femelles 8 broches pour raccordement à un poste délégué ou à une unité centrale (IN). Connecteur femelle 6 broches pour raccordement à d'autres postes délégués (OUT).

SDC 3000 D-F - Poste délégué / président avec vote 410

Poste Délégué / Président avec vote. Microphone solidaire avec anneau lumineux. Haut-parleur 3 W. LED rouge de la touche MIC. Prise femelle jack 3,5 mm pour casque d'écoute. Connecteur femelle 8 broches (IN). Connecteur femelle 6 broches (OUT).

SDC CBL2 - Câble 2 m connecteur male 8 broches / male 6 broches 32

SDC CBL3 - Câble 3 m connecteur male 8 broches / male 6 broches 37

SDC CBL5 - Câble 5 m connecteur male 8 broches / male 6 broches 48

SDC CBL10 - Câble 10 m connecteur male 8 broches / male 6 broches 69

SDC CBL20 - Câble 20 m connecteur male 8 broches / male 6 broches 100

SDC-CONFIG-SW - Logiciel pour SDC 3000 2 275

Logiciel pour SDC 3000

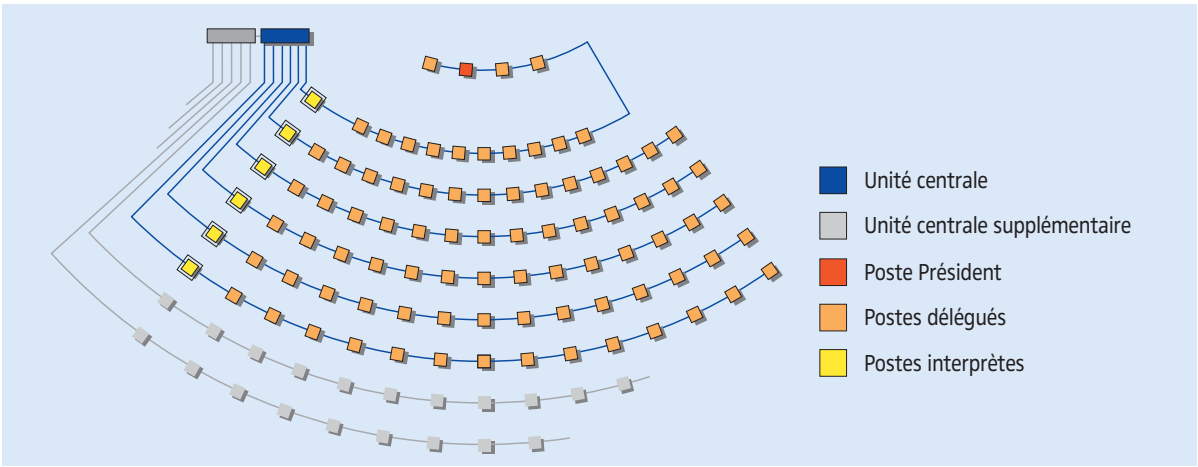

Prix HT Euros à l'unité

SDC 8000 : Système numérique de conférence et interprétation simultanée

Lorsque des personnes venus du monde entier se retrouvent pour assister à une conférence, le système de communication est un élément déterminant du succès de la manifestation. Pour que les participants d'un congrès soient parfaitement à l'aise et puissant se concentrer sur leur sujet, il est essentiel que le système de communication soit le plus simple possible à utiliser. Côté organisateur il faut que ce système soit le plus souple possible, afin de l'adapter facilement à toutes les configurations et au nombre de participants. Le système SDC 8000 est la meilleure solution à tous ces problèmes. Entièrement numérique, ce système établit un nouveau standard dans la technologie des systèmes de conférence professionnels. Le SDC 8000 est d'une exceptionnelle souplesse d'utilisation. Petite conférence ou congrès international, il y a forcément une configuration du système SDC 8000 qui répond à vos besoins.

SDC 8000 CU - Unité centrale — 3 650

L'unité centrale SDC 8000 CU est le cœur du système. Il permet dans sa version de base le contrôle de 90 postes, des sources audio auxiliaires, du management des traductions (version de base or. + 2 langues). En option, possibilité de gestion par PC et contrôle caméra.

SDC 8000 AO - interface de sorties analogiques — 1 890

Interface audio numérique / analogique optionnelle pouvant être connectée à l'unité centrale. Elle offre neuf sorties sur connecteur XLR permettant le raccordement d'un enregistreur analogique ou d'un système de transmission infrarouge.

Postes Présidents

SDC 8000 C - Poste président simple — 480

Version de base du poste président. Doté d'un micro col de cygne avec anneau lumineux, d'un haut-parleur, d'une prise casque, d'un commutateur micro, d'une diode d'état et d'une touche spéciale de coupure des micros intervenants.

SDC 8000 CC - Poste président avec interprétation — 550

Il offre les mêmes fonctions que le poste président SDC 8000 C avec en plus un sélecteur de langues avec réglage du volume.

SDC 8000 CV - Poste président avec vote et interprétation — 1 150

Le haut de gamme des postes présidents. Il est doté des mêmes fonctions que le poste président SDC 8000 C. Il comporte en plus un menu vote complet, un sélecteur de langues avec réglage du volume et un lecteur de carte à puce.

Postes délégués

SDC 8000 D - Poste délégué simple — 490

Version de base du poste délégué. Doté d'un micro col de cygne avec anneau lumineux, d'un haut-parleur, d'une prise casque, d'un commutateur micro et d'une diode d'état.

SDC 8000 DC - Poste délégué avec interprétation — 570

Ce poste délégué est conçu pour deux utilisateurs. Il offre les mêmes fonctions que le poste délégué SDC 8000 D avec en plus deux prises casques séparées munies de leurs propres réglages de niveau d'écoute et touche de sélection des canaux.

SDC 8000 DV - Poste délégué avec vote et interprétation — 1 190

Le haut de gamme des postes délégués. Il est doté des mêmes fonctions que le poste délégué SDC 8000 D. Il comporte en plus un menu vote complet, un sélecteur de langues avec réglage du volume et un lecteur de carte à puce.

Poste interprète

SDC 8000 ID — 1 690

Poste interprète répondant au standard international. Il est doté d'une prise casque, d'un contrôle de volume et de Tonalité (réglage des graves et aiguës séparées), d'un écran d'affichage, de sorties canaux A/B et de trois touches de sélection de la langue source.

TEL 10/3,5 - Casque pour interprète — NC

Casque dynamique fermé. Cordon acier 1,5 m et connecteur Jack 3,5 mm.

Contenu : 1 casque TEL-10/3,5.

Prix HT Euros à l'unité

Câbles

SDC CBL RJ45-2 - Câble 2 m avec connecteurs RJ45	13
SDC CBL RJ45-3 - Câble 3 m avec connecteurs RJ45	19
SDC CBL RJ45-5 - Câble 5 m avec connecteurs RJ45	26
SDC CBL RJ45-10 - Câble 10 m avec connecteurs RJ45	39
SDC CBL RJ45-20 - Câble 20 m avec connecteurs RJ45	59
SDC CBL RJ45-50 - Câble 50 m avec connecteurs RJ45	99

Logiciels SDC 8000

SDC 8000 S-MM - Logiciel gestion des micros	1 550
SDC 8000 S-DM - Logiciel gestion des délégués	1 500
SDC 8000 S-IM - Logiciel gestion de l'interprétation	1 500
SDC 8000 S-VM - Logiciel gestion du vote	2 150
SDC 8000 S-VR - Logiciel gestion du résultat du vote	1 200
SDC 8000 S-SO - Logiciel gestion de caméra	990

Licences pour interprétation

SDC 8000 LL4 - Licence pour orateur + 4	550
SDC 8000 LL8 - Licence pour orateur + 8	2 350
SDC 8000 LL28 - Licence pour orateur + 28	3 550

Accessoires

SDC 8000 CARD - Carte à puce pour SDC 8000 — 8
(Conditionnement par 10 pièces).

SDC 8000 RP - Répétiteur numérique — 700
Il permet d'utiliser des câbles de grandes longueurs

TCS 5500 : Système numérique de conférence et interprétation simultanée

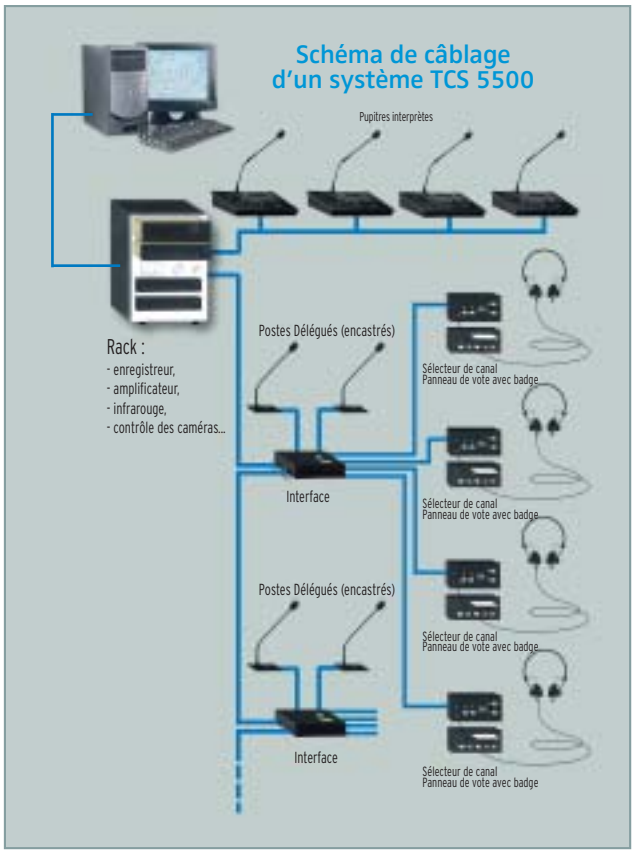

televic

Le TCS 5500 est le système numérique de conférence le plus souple et le plus performant du marché. Il est par exemple possible d'aller jusqu'à 58 langues en traduction simultanée... quelle que soit la configuration ou l'application, le TCS 5500 offre des fonctionnalités exclusives et une qualité sonore irréprochable. Sous certaines références, ce système est modulaire et encastrable.

Gestion des micros

Gestion des interprètes

Gestion des votes

CONFÉRENCE ET INTERPRÉTATION

Prix HT Euros à l'unité

CE 5500 - Unité centrale — NC

PS 5500 - Alimentation pour CE 5500 — NC

EU 5500 - Unité d'extension pour 8 départs — NC

AIP 5500 - Pannneau à 2 entrées analogiques — NC

AOP 5500 - Panneau à 2 sorties analogiques — NC



INT 5500 - Interface de contrôle 4 entrées/4 sorties — NC

CML 5500/TGM - Platine président avec micro (à encastrer) — NC

DML 5500/TGM - Platine délégué avec micro (à encastrer) — NC

CML 5500/XLR - Platine délégué avec connecteur XLR (à encastrer) — NC

DML 5500/XLR - Platine délégué avec connecteur XLR (à encastrer) — NC

CM 5500 - Microphone président à poser sur table — NC

DM 5500 - Microphone délégué à poser sur table — NC

LS 5500 - Platine bas-parleur (à encastrer) — NC

VFP 5500 - Platine de vote (à encastrer) — NC

VFB 5500 - Platine de vote avec carte à puce (à encastrer)

DCSL 5500 - Séléction de canaux délégués rétro éclairé (à encastrer) — NC

ID 5500 - Poste interprète (livré sans micro) — NC

TGM - Microphone col de cygne — NC

TEL 10/3,5 - Casque pour interprète — NC

Evolutive 2 - Cabine pour 2 interprètes — NC

Flight Evol 2 - Cabine pour 2 interprètes — NC

(Câbles, logiciels et accessoires selon configuration).

Pour toutes études et demandes techniques, veuillez contacter notre département étude système